

# ATLAS 30 K 100 UNIT

GRUPO TÉRMICO ANALÓGICO PARA CALEFACCIÓN Y ACS  
CON ACUMULACIÓN



## Grupo térmico de hierro fundido a gasóleo para Calefacción y A.C.S.

- Gama disponible en 30 kW.
- Modelo clasificado con 3\*\*\* de rendimiento: alta eficiencia y bajo consumo.
- Incorpora acumulador vitrificado de 100 litros con 5 años de garantía.
- Con vaso de expansión y válvula de seguridad para calefacción.
- Gran producción de ACS.
- Dos circuladores: uno para calefacción y otro para ACS.

### ATLAS D K/KI UNIT SIN VASO DE EXPANSIÓN Y LLAVE DE LLENADO


Accesorio vaso de expansión A.C.S. + llave de llenado:

**Kit vaso expansión A.C.S. + llave llenado ATLAS D K: C50016760**

Accesorio opcional de vaso de expansión sanitario + llave de llenado para integrar dentro de la envolvente del grupo térmico.

### Panel analógico que incorpora:

- Termohidrómetro.
- Selector de temperatura de calefacción.
- Selector de temperatura de ACS.
- Interruptor de ON/OFF.
- Interruptor verano/invierno.
- Desbloqueo de quemador.
- Termostato de seguridad.

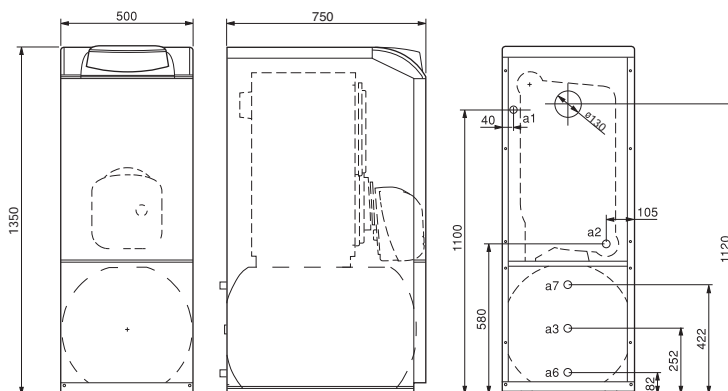

### ATLAS 30 K 100 UNIT

Gasto calorífico P.C.I.	kW	32,2	
	Kcal/h	27.692	
Potencia nominal útil	kW	30	
	Kcal/h	25.800	
Rendimiento útil	100% Pot. máx.	93,0	
	30% Pot. máx.	94,6	
Clasificación energética según 92/42 CEE		★★★	
Producción A.C.S. ΔT 30 °C	litros/10 min.	220	
	litros/hora	800	
Acumulador		Vitrificado	
Vaso expansión sanitario		No incorporado (Accesorio opcional)	
Presión de trabajo	Caldera	bar	6
	Acumulador	bar	9
Conexiones	a1 (Ida calefacción)	Ø (pulg.)	3/4"
	a2 (Retorno calefacción)	Ø (pulg.)	1"
	a3 (Recirculación)	Ø (pulg.)	3/4"
	a6 (Entrada agua fría)	Ø (pulg.)	3/4"
	a7 (Salida agua caliente consumo)	Ø (pulg.)	3/4"
Peso		kg	223
CÓDIGO			377000302